

TouchBoard G80-11900



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Kompakte Tastatur mit integriertem Touchpad

Überall dort, wo Sie trotz Platzmangel nicht auf die Funktionen einer "Maus" verzichten wollen oder können, ist das multifunktionale TouchBoard die ideale Lösung. Vor allem auch im harten industriellen Einsatz beweist diese Cherry Tastatur was in ihr steckt. Sie vereint unübertroffene Qualität und Langlebigkeit mit einem präzisen, komfortabel zu bedienenden Touchpad.

Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 50 Mio. Betätigungen je Taste
- Robust und zuverlässig
- Platzsparend und ergonomisch
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- USB-Tastatur: Folgende Tasten können in 3 Ebenen (Einzelbetätigung, in Kombination mit "STRG", in Kombination mit "SHIFT") mittels KeyM@n-Software frei programmiert werden (Software Makros): Funktionstasten "F1"- "F12", "EINFÜGEN", "ENTFERNEN", "POSITION1", "ENDE", "BILD-UP", "BILD-DOWN", "DRUCK", "PAUSE", Komma und Null im Numerik-Feld.

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 1000 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1200 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

Stromaufnahme:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Anschluss:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Produktzulassungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Systemvoraussetzungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Lieferumfang:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Abmessungen Produkt:

ca. 415 x 193 x 37 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 447 x 250 x 45 mm

Zuverlässigkeit:

- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen
- MTBF > 874.000 Stunden


Touchpad:

- Auflösung: 1000 dpi
- Anzahl Tasten: 2

Tastatur:

- Tastentechnologie: MX
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen

- Betätigungs-Charakteristik: BLACK SWITCH Linear (60 cN)

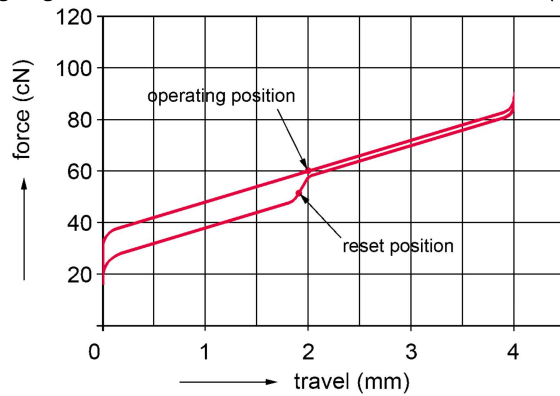

- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 66
- Anzahl Umkartons pro Palette: 2

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärbefarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
1 TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	104
2 TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	104
3 TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
4 TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
5 TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	104
6 TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	104
7 TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
8 TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
9 TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	104

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Stromaufnahme	Anschluss	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
10 TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	104
11 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
12 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
13 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
14 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
15 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
16 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
17 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
18 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-2	Spanien	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
19 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	104
20 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	104
21 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
22 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
23 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
24 TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-2	UK	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105