

Sperrfrist	k. A.
Erste Auslieferung an Kunden	01.02.2017
Vollständiger Produktname	CORSAIR Lighting Node PRO
Produkttitel	CORSAIR Lighting Node PRO RGB-Beleuchtungsregelung mit einzeln ansprechbaren RGB-LED-Streifen, 2 Jahre Garantie
Artikelnummer/UPC	Siehe unten
Unverb. Preisempfehlung	59,99 USD
Vorbestelloption	Ja
Abbildungen	Bilder
Kompatibilitätsliste	Corsair Link-Softwareversion 4.5 oder neuer, USB 2.0, Windows 7/8/10



Überblick**100-Wort-Produktbeschreibung, bevorzugter Text**

Der CORSAIR Lighting Node PRO bietet eine einzeln ansprechbare LED-Beleuchtung mit Softwaresteuerung für einzigartige Beleuchtungseffekte und eine lebendige Ausleuchtung Ihres PCs. Die vier enthaltenen Beleuchtungsstreifen mit zehn RGB-LEDs pro Streifen und Magneten maximieren das Beleuchtungspotenzial und vereinfachen die Installation. Der Zweikanalbetrieb ermöglicht eine Erweiterung auf bis zu vier Streifen pro Kanal oder die Kombination mit einem Satz HD-RGB-Lüfter von CORSAIR (separat erhältlich). Dank der Verbindung des CORSAIR Lighting Node PRO mit der Link-Software können Sie die Beleuchtung Ihres Gehäuses bequem vom Schreibtisch aus steuern.

Überblick**50-Wort-Produktbeschreibung**

Der CORSAIR Lighting Node PRO bietet eine einzeln ansprechbare LED-Beleuchtung mit Softwaresteuerung für einzigartige Beleuchtungseffekte und eine lebendige Ausleuchtung Ihres PCs. Die vier enthaltenen Beleuchtungsstreifen mit zehn RGB-LEDs pro Streifen und Magneten maximieren das Beleuchtungspotenzial und vereinfachen die Installation.

Überblick**25-Wort-Produktbeschreibung**

Der CORSAIR Lighting Node PRO bietet eine einzeln ansprechbare LED-Beleuchtung mit Softwaresteuerung für einzigartige Beleuchtungseffekte und eine lebendige Ausleuchtung Ihres PCs.

Funktionsmerkmale**Stil 1**

- Einzeln ansprechbare RGB-LED-Beleuchtung mit Softwaresteuerung
- Zweikanal-Beleuchtung
- Einzeln ansprechbare RGB-LED-Streifen
- Einfache Installation dank Magneten und Klebeband an jedem RGB-LED-Streifen
- USB 2.0-Schnittstelle

Stil 2

- **Einzeln ansprechbare RGB-LED-Steuerung mit RGB-LED-Beleuchtung:** Jeder der einzeln ansprechbaren RGB-LED-Streifen kann über die aktuelle CORSAIR Link-Software gesteuert werden, um für einzigartige Lichteffekte zu sorgen und die Farben an das System anzupassen.
- **Zweikanal-Beleuchtung:** Steuern Sie gleichzeitig vier einzeln ansprechbare RGB-LED-Streifen und bis zu sechs HD-RGB-Lüfter.
- **Einzeln ansprechbare RGB-LED-Streifen:** Jeder RGB-LED-Streifen lässt sich unabhängig steuern. Richten Sie verschiedene Lichteffekte und Animationen für jeden Streifen ein.
- **Mehrere Befestigungsoptionen:** Für eine einfache Installation wurden die RGB-LED-Streifen auf der Rückseite mit Klebeband ausgestattet und besitzen in den Streifen integrierte Magnete.
- **USB 2.0-Schnittstelle:** Es ist keine spezielle Schnittstelle oder zusätzliche Hardware erforderlich, um das Potenzial des Lighting Node PRO voll auszuschöpfen. Schließen Sie ihn einfach an einem freien USB 2.0-Anschluss Ihres Mainboards an.

Lieferumfang


- 1 CORSAIR Lighting Node
- 4 Einzeln ansprechbare RGB-LED-Streifen
- 4 RGB-LED-Verlängerungskabel
- 2 HD-RGB-LED-Lüfternaben-Adapterkabel
- 1 Mini-USB-Kabel
- 2x Klebeband

Suchbegriffe

RGB, RGB LED, Lighting Node PRO, einzeln ansprechbar, LED, CORSAIR LINK, LINK, Beleuchtungsstreifen, Lighting Node

Technische Daten

Spezifikationen Lighting Node PRO	
Leistungsaufnahme	4,5 bis 5,5 V
Produktabmessungen:	55 x 31 x 12 mm
RGB-LED-Kanäle:	2
Max. Anzahl von RGB-LED-Streifen pro Kanal:	4
Mini-USB-Kabel:	375 mm
SATA-Netzkabel:	440 mm
HD-RGB-LED-Lüfternabekabel	485 mm
Einzeln ansprechbare RGB-LED-Streifen	
Länge:	410 mm
Anzahl der RGB-LED-Chips:	10
Schutzabdeckung:	Transparentes Silikon, für Schutzklasse IP65 ausgelegt
Verbindungstyp:	4 Magneten pro Streifen und Klebeband am gesamten Streifen
RGB-Verlängerungskabel:	345 mm

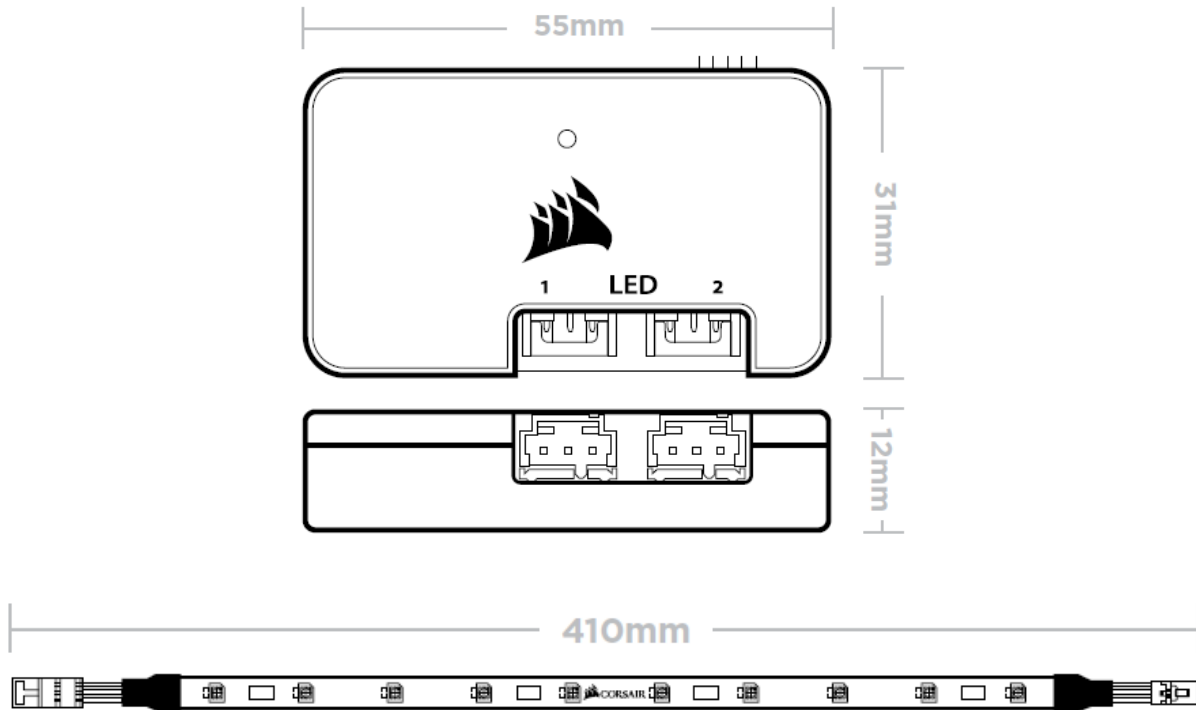

Versandinformationen

Modell	Artikelnummer	UPC-Code	Abmessungen der Einzelhandelsverpackung (mm)	Versandgewicht (kg)	Produktgewicht (kg)	Produktabmessungen (mm)	Palette Stückzahl
Lighting Node PRO	CL-9011109-WW	843591094337	122 x 47 x 205	0,274	0,0295	Siehe obige technische Daten	546