

PATH TO THE FUTURE


Tauche ein in deinen Triumph mit dem MAG 341CQP QD-OLED Gaming-Monitor! Er beeindruckt mit einem 3440x1440 UWQHD 1800R gebogenen QD-OLED-Panel der nächsten Generation, einer Bildwiederholrate von 175Hz und einer blitzschnellen Reaktionszeit von 0,03ms (GtG). Die VESA-Zertifizierung für ClearMR 9000 und DisplayHDR True Black 400 garantiert außergewöhnlich lebendige Bilder und minimiert Bewegungsunschärfe. OLED Care 2.0 reduziert das Risiko von OLED-Einbrennungen. Für Konsolenspieler bietet der MAG 341CQP QD-OLED HDMI 2.1-Anschlüsse mit 48Gbps Bandbreite, 120Hz Unterstützung, VRR und ALLM.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Next-Gen QD-OLED Panel – Mit atemberaubender Bildqualität und schneller Reaktionszeit.
- Schnellste Reaktionszeit von 0,03 ms GtG und Bildwiederholungsrate von 175 Hz.
- QD Premium Color – Gewährleistet, dass die Farben den Marktstandards entsprechen – Delta E≤2.
- Unglaubliches HDR-Visuelles – VESA DisplayHDR True Black 400.
- Gaming Intelligence App – Gestalte die perfekten Anzeigeeinstellungen für deine Spiele.
- MSI OLED Care 2.0 – Minimiert das Risiko von Bildhaftung/Burn-In bei OLED.
- KVM – Steuere mehrere Geräte mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor.
- Konsolenmodus – Liefert HDMI™ 2.1 mit einer vollen Bandbreite von 48 Gbps für ein ultimatives Spielerlebnis.

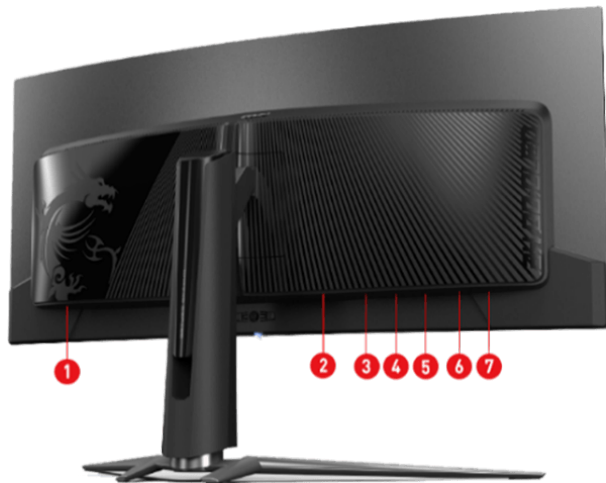

1. Stromanschluss
2. 2 x HDMI (2.1)
3. 1 x DP (1.4a)
4. 1 x USB Typ-C (15W)
5. 2 x USB 2.0 Typ A
6. 1 x USB Typ B
7. 1 x Kopfhöreranschluss



MONITOR

MAG 341CQPDE QD-OLED

MAG 341CQPDE QD-OLED

SPECIFICATION

Model	Produktname	MAG 341CQPDE QD-OLED
	Marketing Spezifikationen	MAG 341CQPDE QD-OLED
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	34.18" (86.82 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	800.1(H) x 337.1(V)
	Krümmung	Curve 1800R
	Panel-Art	QD-OLED
	Auflösung	3440x1440 (UWQHD)
	Seitenverhältnis	21:9
	Quantum Dot	YES
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	HDR (High dynamic range)	True Black 400
	Helligkeit (nits)	250
	HDR Brightness (Peak nits)	1000
	Kontrastverhältnis	1500000:1
	Signalfrequenz	31~274 KHz(H) / 48~175 Hz(V)
	Bildwiederholrate	175Hz
	Reaktionszeit (GTG)	0.03ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-Reflection
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	121.3%/94.2%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	105.4%/92.3%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	139.1%/100 %
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	148.8%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119.2%/97.8%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	110.3%/94.6%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110.8%/99.3%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	109.7%/99.1%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	139.1%/100%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	148.8%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	80.7%/80.7%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	78.7%/78.7%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits
	DisplayPort	3440 x 1440 (Up to 175Hz)
	HDMI™	3440 x 1440 (Up to 175Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.1
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	USB 2.0 Typ-B	1
Schnittstellen (Vorne)	USB 2.0 Typ-A	2



MONITOR

MAG 341CQPDE QD-OLED

MAG 341CQPDE QD-OLED

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
	PD Output	Type C
	PD Output Power	15W
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	46.65 x 9.25 x 20.28
	Nettogewicht (kg)	8.8
	Bruttogewicht (kg)	12.45
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	812 x 318 x 427
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.97 x 12.52 x 16.81
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	633 x 318 x 371
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	24.92 x 12.52 x 14.61
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	812 x 130 x 361
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.97 x 5.12 x 14.21
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	47.24 x 9.84 x 21.26
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	6.67
Garantie	Garantie	36M
Barcode Info	EAN	4711377143875
	UPC	824142340493
	UCC14	10824142340490